группа
МЕТТАТРОН

Телефон: +7 (495) 925-51-27
Email: mttn@mettatron.ru
125430, Москва, ул. Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Гильзы кабельные медные луженые ГМЛ

Основные характеристики

Материал: электротехническая медь мар-ки М2
Рабочее напряжение: до 35 кВ
Покрытие: олово-висмутовое лужение (климатическое исполнение «Т2»)

Предназначены для соединения опрессовкой кабелей и проводов

Описание

Легирование висмутовыми добавками значительно увеличивает стойкость и долговечность оловянного покрытия. Матовое лужение с добавками висмута обеспечивает повышенную коррозионную стойкость защитного покрытия.

Гильзы по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров по специальной таблице

Размерный ряд

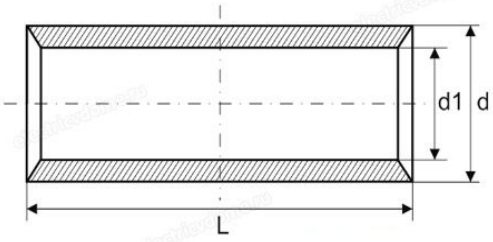

Наименование	Сечение (мм²)		Размеры (мм)		
			L	d	d1
ГМЛ 2.5	2.5	2.5	20.0	5.0	2.6
ГМЛ 4	4	4	20.0	5.0	3.0
ГМЛ 6	6	6	30.0	6.0	4.0
ГМЛ 10	10	10	30.0	8.0	5.0
ГМЛ 16	16	16	30.0	9.0	6.0
ГМЛ 25	35	25	40.0	11.0	8.0
ГМЛ 35	35	35	50.0	12.0	9.0
ГМЛ 50	70	50	50.0	14.0	11.0
ГМЛ 70	95	70	53.0	16.0	13.0
ГМЛ 95	120	95	67.0	19.0	15.0
ГМЛ 120	150	120	67.0	22.0	17.0
ГМЛ 150	185	150	67.0	25.0	19.0
ГМЛ 185	240	185	75.0	27.0	21.0
ГМЛ 240	300	240	75.0	32.0	24.0